



valenta
Innovative
Terrassenbeläge
aus Keramik



Farbechtheit
Keine farblichen Veränderungen durch Sonneneinstrahlung

Pflegeleichtigkeit
Fleckenunempfindlich und einfach zu reinigen

Trittsicherheit
Einstufung in Trittsicherheitsklasse R11/B für die Verlegung im Außenbereich

Frostsicherheit
Bei fachgerechter Verlegung frostsicher und witterungsbeständig

Material
hochwertiges, kratz- und abriebfestes Feinsteinzeug, massiv in einem Stück in 20 oder 30 mm

Stil
Attraktive Gestaltungen von Balkonen, Terrassen, Garten- und Gehwegen, Eingängen, Einfahrten und Carport

Befahrbarkeit
Bei fachgerechtem Einbau in gebundener Bauweise für Fahrzeuge bis 3,5 t zulässig

Verlegung
Feste oder lose Verlegung auf verschiedenen Untergründen möglich, auch auf Stelzlagern

MODERNE TERRASSENBELÄGE AUS KERAMIK



45 x 90 x 2 cm, brown
(HAT 35)



45 x 90 x 2 cm, asche
(HAT 69)



45 x 90 x 2 cm, grau
(HAT 70)

NEU



40 x 120 x 2 cm
Wood honey
(HAT 86)

NEU



40 x 120 x 2 cm
Wood brown
(HAT 87)

NEU



40 x 120 x 2 cm
Wood natural
(HAT 88)




40 x 120 x 2 cm
Holzoptik graubraun
(HAT 28)



45 x 90 x 2 cm, asche
(HAT 69)



60 x 60 x 2 cm, stark pure grey
(HAT 55)

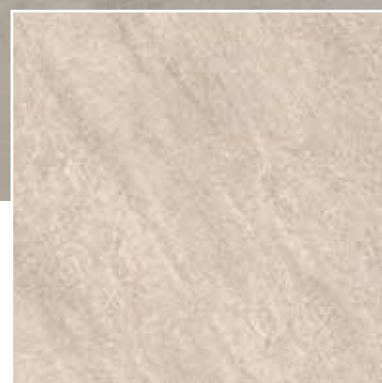

60 x 60 x 2 cm, cream
(HAT 14)



60 x 60 x 2 cm, stark pure grey
(HAT 55)



80 x 80 x 2 cm, sabbia
(HAT 47)



80 x 80 x 2 cm, grigio
(HAT 48)



80 x 80 x 2 cm, moka
(HAT 49)



80 x 80 x 2 cm, moka
(HAT 49)



80 x 80 x 2 cm, anthrazit
(HAT 75)



80 x 80 x 2 cm, grau
(HAT 76)



60 x 60 x 2 cm, anthrazit
(HAT 71)



60 x 60 x 2 cm, grau
(HAT 72)



60 x 120 x 2 cm, sand
(HAT 63)



60 x 60 x 2 cm, sand
(HAT 58)



60 x 120 x 2 cm, grey
(HAT 62)




60 x 60 x 2 cm, grey
(HAT 59)



45 x 90 x 2 cm,
Natursteinoptik beige (HAT 43)




45 x 90 x 2 cm,
Natursteinoptik beige
(HAT 43)

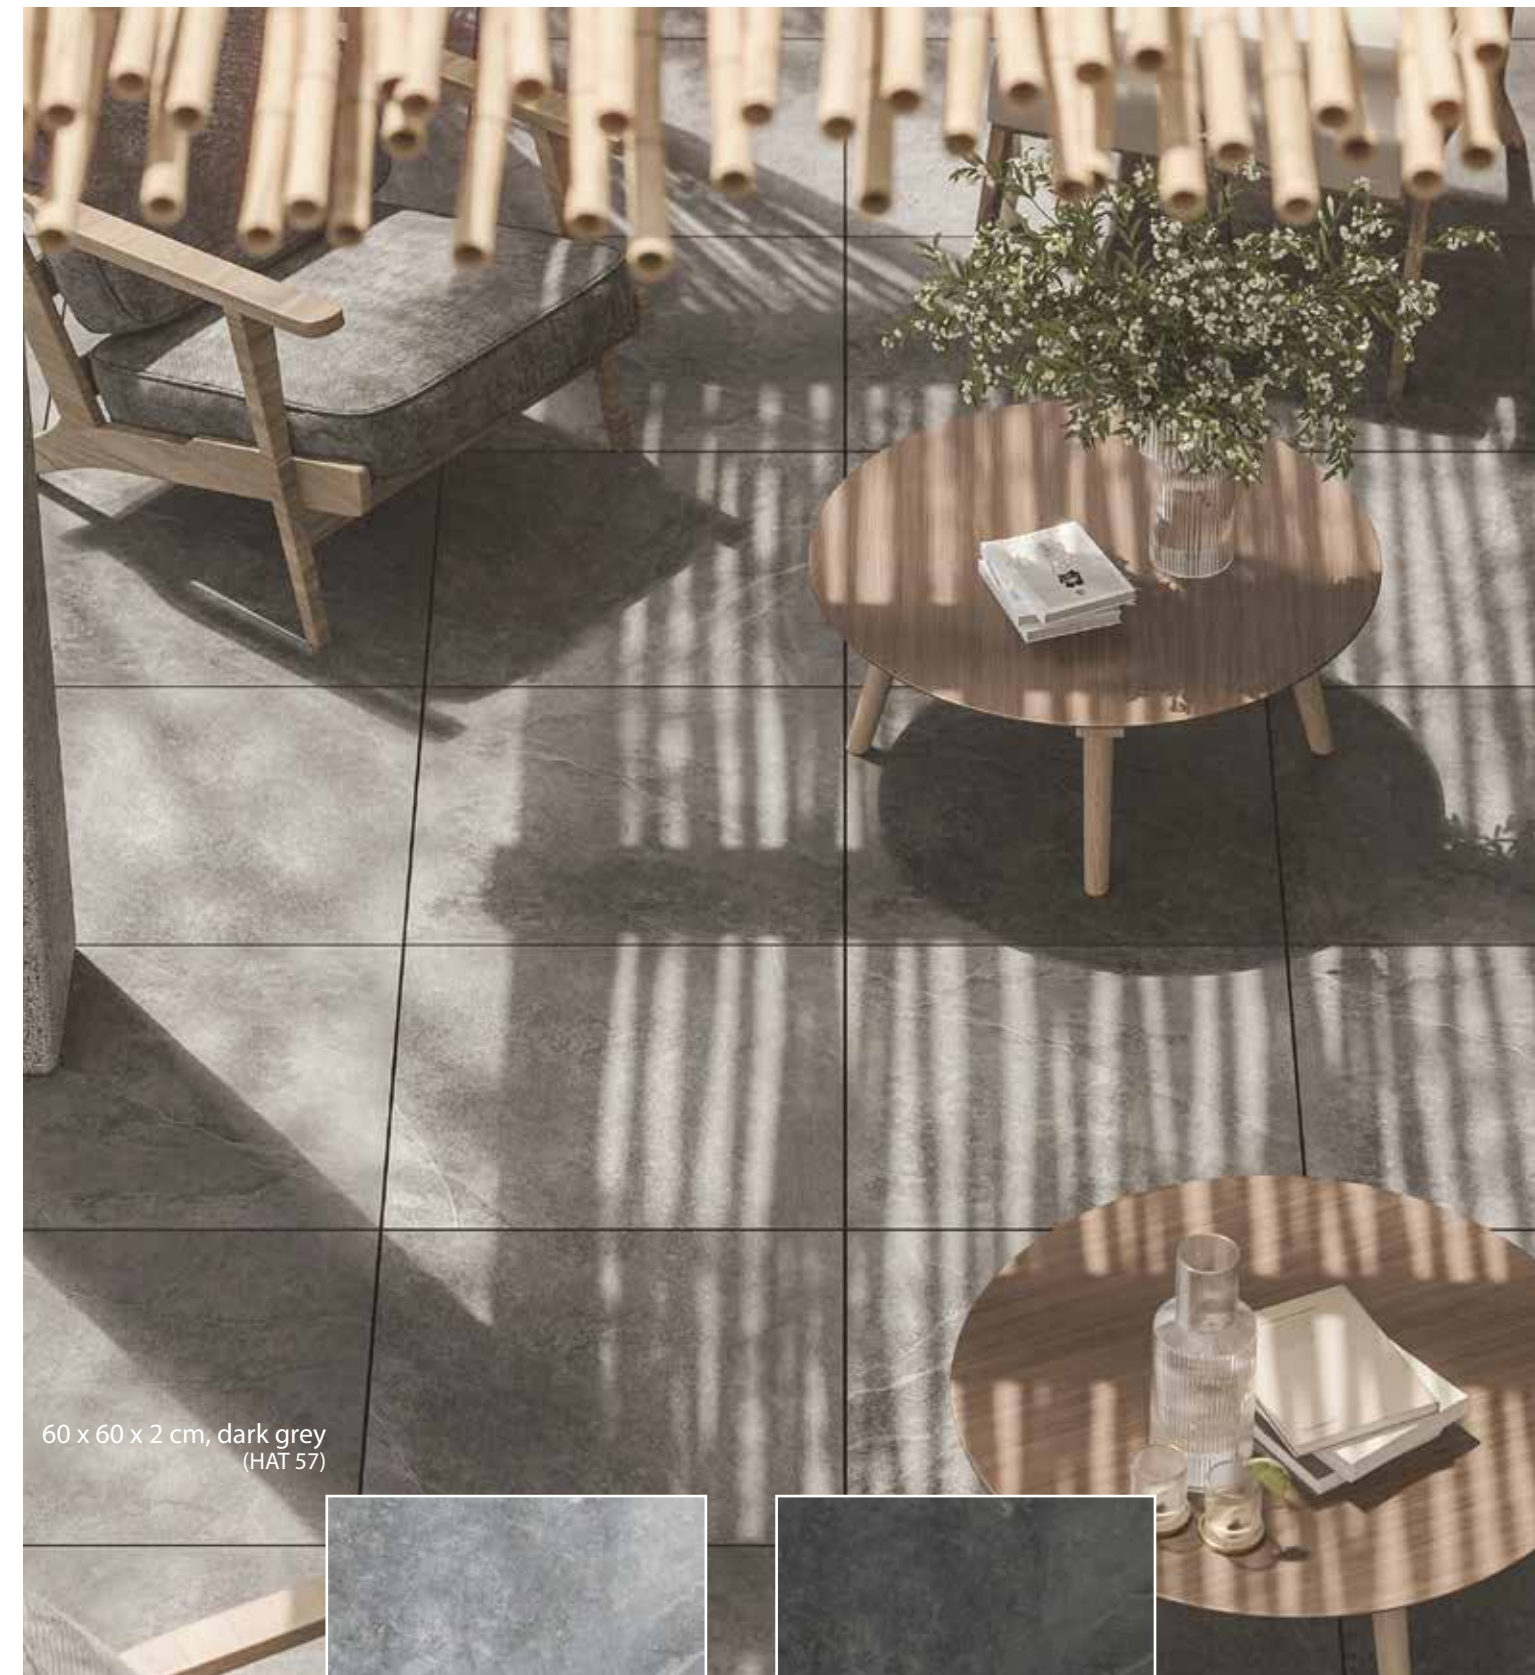

60 x 60 x 2 cm, dark grey
(HAT 57)



60 x 60 x 2 cm, dark grey
(HAT 57)

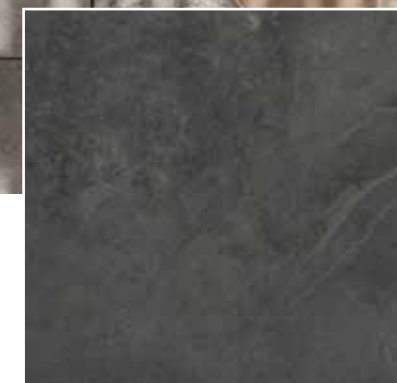

60 x 60 x 2 cm, anthrazit
(HAT 56)



Großformat
60 x 120 x 2 cm

60 x 120 x 2 cm, grey
(HAT 50)

Platten in Schieferoptik -
natürlich, elegant, zeitlos!



60 x 120 x 2 cm, grey
(HAT 50)



45 x 90 x 2 cm, grey
(HAT 37)



60 x 120 x 2 cm, black
(HAT 51)



45 x 90 x 2 cm, black
(HAT 39)



NEU

60 x 60 x 2 cm, grey
(HAT 84)



NEU

60 x 60 x 2 cm, light grey
(HAT 85)



NEU

60 x 60 x 2 cm, beige
(HAT 83)



60 x 90 x 2 cm, grau
(HAT 77)



60 x 60 x 2 cm, light grey
(HAT 85)



NEU

80 x 80 x 2 cm, sand
(HAT 82)



NEU

90 x 90 x 2 cm, grau
(HAT 89)



NEU


90 x 90 x 2 cm, beige
(HAT 90)

Ein echtes Schwergewicht in einer Stärke von 3 cm!

MODERNE TERRASSENBELÄGE AUS KERAMIK

Die **neuen 3 cm** keramischen Terrassenbeläge haben alle Vorteile einer 2 cm Terrassenfliese und halten **zusätzlich** noch eine **höhere Bruchlast**.

Durch das Gewicht von ca. 70 kg/m² liegt der Belag in der ungebundenen Bauweise sehr stabil!

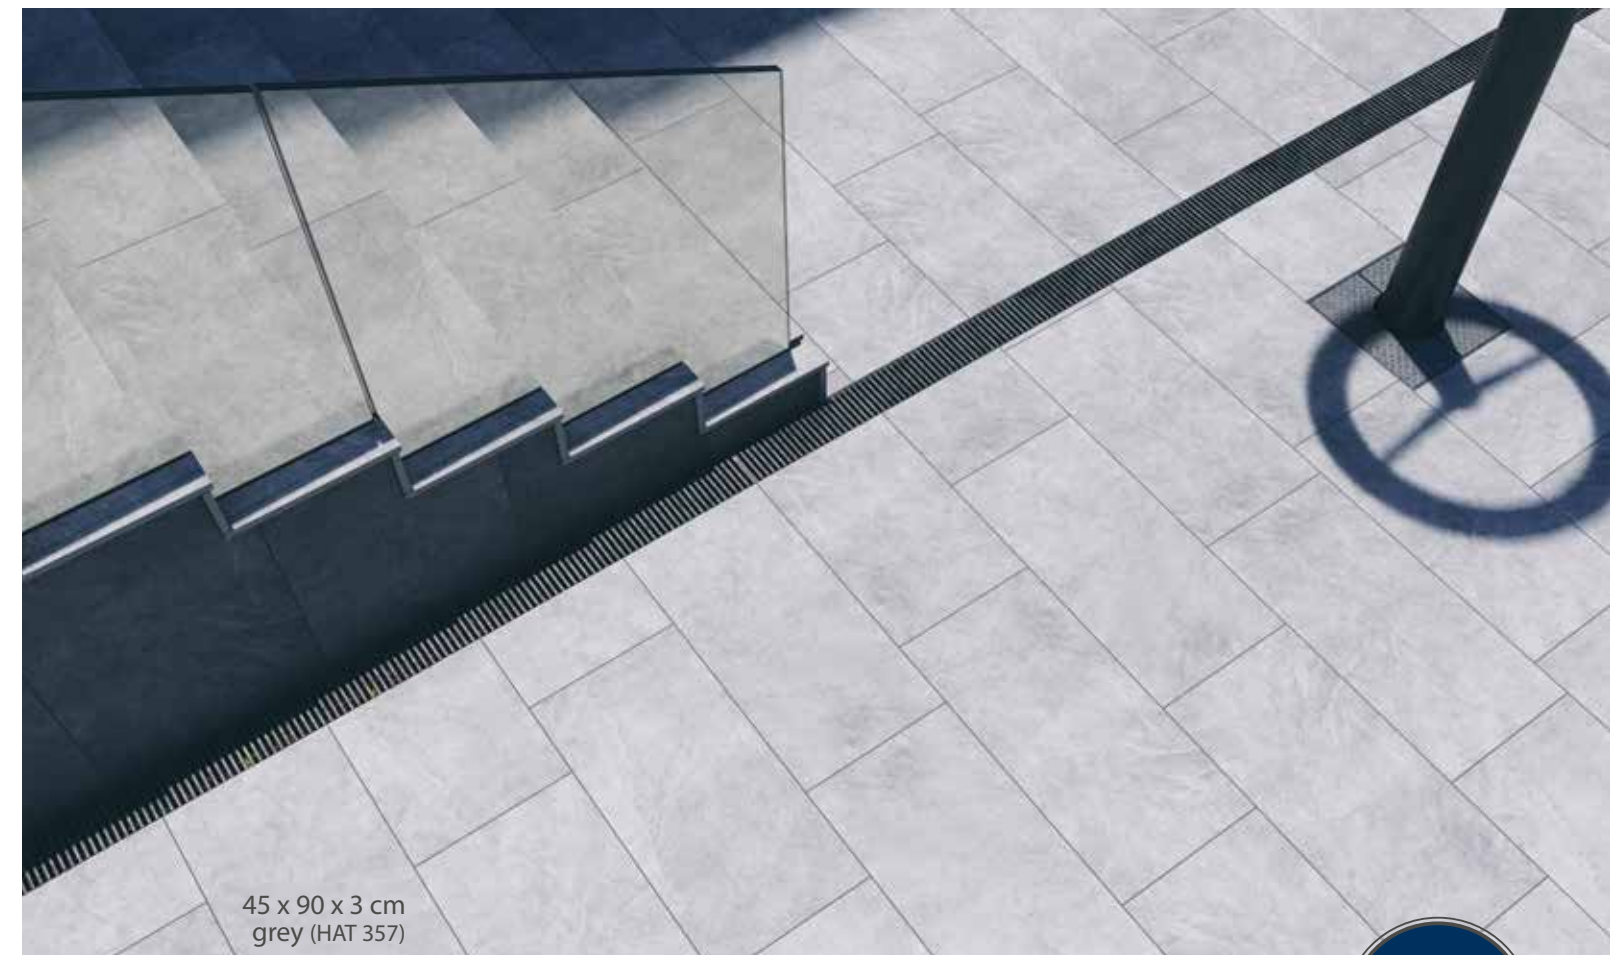

45 x 90 x 3 cm
grey (HAT 357)

NEU



40 x 80 x 3 cm
rovere (HAT 348)



45 x 90 x 3 cm
grey (HAT 356)



45 x 90 x 3 cm
grey (HAT 357)



45 x 90 x 3 cm
cream (HAT 358)



60 x 60 x 3 cm, grau
(HAT 342)



60 x 60 x 3 cm, anthrazit
(HAT 341)

60 x 60 x 3 cm, grau
(HAT 342)



90 x 90 x 3 cm, dark grey
(HAT 355)



90 x 90 x 3 cm, anthrazit
(HAT 354)



60 x 60 x 3 cm, dark grey
(HAT 353)



60 x 60 x 3 cm, anthrazit
(HAT 352)



90 x 90 x 3 cm, dark grey
(HAT 355)



Verlege-Empfehlungen

Die 2 cm Keramik...

bietet auf Balkonen und Dachterrassen, wo teilweise nur geringe Aufbauhöhen vorhanden sind, eine optimale Lösung.
Wir empfehlen aufgrund des geringen Gewichtes die Verlegung auf Stelzlager und Schienensystemen oder in gebundener Bauweise.

Die 3 cm Keramik...

hat ein Gewicht von ca. 70 kg/m² und eignet sich auch für eine lose Verlegung im Splittbett.

Durch das Gewicht liegt der Belag in der ungebundenen Bauweise sehr stabil.



Plattenlager aus Gummi
Höhe: 6 mm, Ø 120 mm
(EH6)




selbstklebende Trennschicht
Höhe: 3 mm
(Scudo)



Stelzlager
mit selbstnivellierendem Kopf
Höhe: 28 - 38 mm, Ø 205 mm
(SE0)



Stelzlager
mit selbstnivellierendem Kopf
Höhe: 37,5 - 50 mm, Ø 205 mm
(SE1)



Stelzlager
mit selbstnivellierendem Kopf
Höhe: 50 - 75 mm, Ø 205 mm
(SE2)



Stelzlager
mit selbstnivellierendem Kopf
Höhe: 75 - 120 mm, Ø 205 mm
(SE3)



Stelzlager
mit selbstnivellierendem Kopf
Höhe: 120 - 170 mm, Ø 205 mm
(SE4)



Stelzlager
mit selbstnivellierendem Kopf
Höhe: 170 - 215 mm, Ø 205 mm
(SE5)



Verlängerungselement

Auch das passende Zubehör ist bei uns erhältlich.

Verstellbare Stelzlager sind sehr flexibel und ermöglichen einen Höhenausgleich bis 550 mm.

Auch bei verlegten Platten ist nachträglich die Höheneinstellung mit dem geeigneten Einstellschlüssel möglich.

Unsere höhenverstellbaren Stelzlager verfügen über einen **selbstnivellierenden Kopf**, der automatisch bis 5% Gefälle ausgleicht.

Ein speziell entwickeltes **Aluschienensystem** ermöglicht es Ihnen, auf jeder Art von Terrasse oder Balkon Unterkonstruktionen mit Keramikplatten schnell und einfach zu verlegen. Besonders bei schmalen, rechteckigen und länglichen Formaten geeignet.

Auch Zubehör für den Wandabschluss und zum Erstellen eines schönen Kantenabschlusses oder eines Podestes sind lieferbar!



Aluschiene 2 m



Steckverbinder



Fugenkreuz 4 mm





Dämmband 10 m Rolle



Die passenden Stelzlager für das Aluschienensystem haben wir für Sie am Lager.

Kantenprofile, die einfache Lösung!

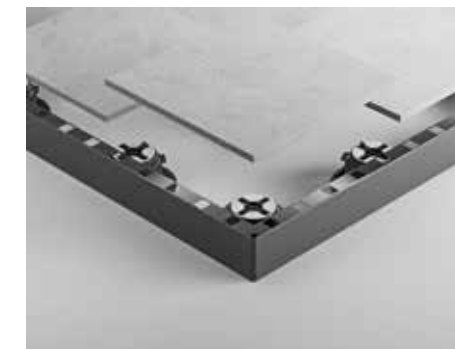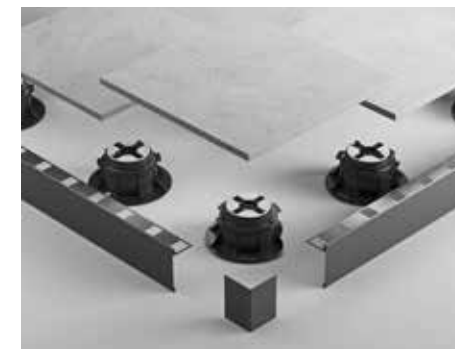



ROMPOX® - EASY

- ✓ Einfache Verarbeitung
- ✓ Bei Nieselregen verarbeitbar
- ✓ Hochdruckreinigerbeständig



ROMPOX® - ECOFINE

- ✓ Kein Harzfilm
- ✓ Über 20 N/mm² Druckfestigkeit
- ✓ Rund um Pools einsetzbar



ROMPOX® - D1

- ✓ Hohe Belastbarkeit
- ✓ Für N1-N3 gemäß ZTV-Wegebau
- ✓ Selbstverdichtend



ROMPOX® - FUGENSAND NP

- ✓ Mindert Unkrautwuchs
- ✓ Selbstreparierend
- ✓ Geprüft nach AgBB



Profi-Tipp: Für Fugenbreiten unter 3 mm ist die Kombi aus FUGENSAND NP + D7000 FUGENFESTIGER die einzig dauerhafte Lösung auf Fugenmörtel-Niveau.



ROMPOX® - D7000 FUGENFESTIGER

- ✓ Fugen bleiben wasserdurchlässig
- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Bester seiner Klasse



Keramische Platten im Aussenbereich

Keramische Outdoor-Fliesen wie die hochwertige Valenta Kollektion verbinden zeitlose Ästhetik mit außergewöhnlicher Langlebigkeit. Ihre Stein- und Holzoptiken sind nicht nur Trendsetter für den Außenbereich, sondern überzeugen auch durch Farbechtheit, Kratzfestigkeit und geringe Schmutzempfindlichkeit.


Um diese Vorteile langfristig zu erhalten, ist eine fachgerechte Verlegung in einem wasserdurchlässigen Systemaufbau unerlässlich. Das ROMEX®-SYSTEM garantiert Ihnen perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten für die Verlegung, von der Bettung über den Haftvermittler bis hin zum Fugenmörtel. **Das PLUS:** Wer fachgerecht im ROMEX®-System baut, erhält die einzigartige 10-Jahre-Garantie. Profitieren Sie von höchster Qualität und zuverlässigem Schutz – alles aus einer Hand.

Der Fugenmörtel ROMPOX® - ECOFINE bietet die optimale Lösung für Valenta-Platten. ECOFINE ist verarbeitungsfertig, einfach in der Anwendung und kann überall dort eingesetzt werden, wo die Fuge mindestens 3 mm breit ist – auch rund um Pools und in Einfahrten. Und das Beste: ECOFINE hinterlässt keinen Kunstharzfilm.

Langlebigkeit und Stabilität perfekt kombiniert.



Feste Verbindung im System

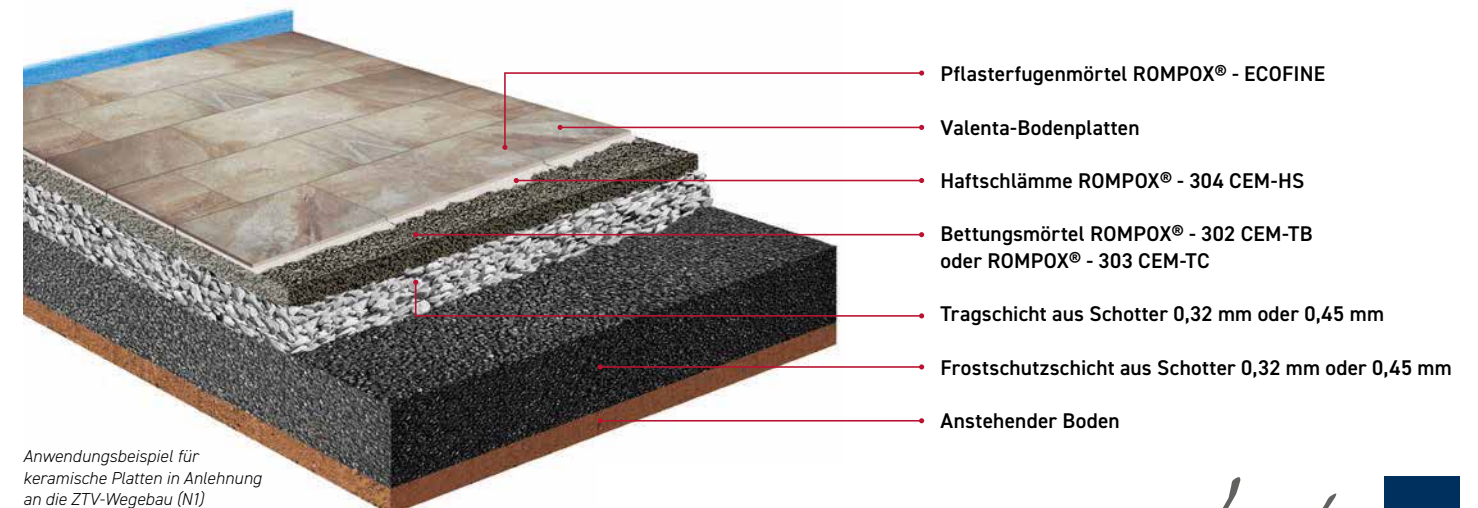

Anwendungsbeispiel für keramische Platten in Anlehnung an die ZTV-Wegebau (N1)



Ihr Ansprechpartner: